

Seitenruder

Depron 6mm
Design Nr. 1 - Rumpf

Trennschnitt für
Tragflächenmontage

Ausschnitt Tragfläche

130

100 100


Ausschnitt Aufschraube
20x200mm 20


Ausschnitt Motor
30x30mm

30

150

Füßchenverstärkung 2x 6mm Depron
aufgedoppelt

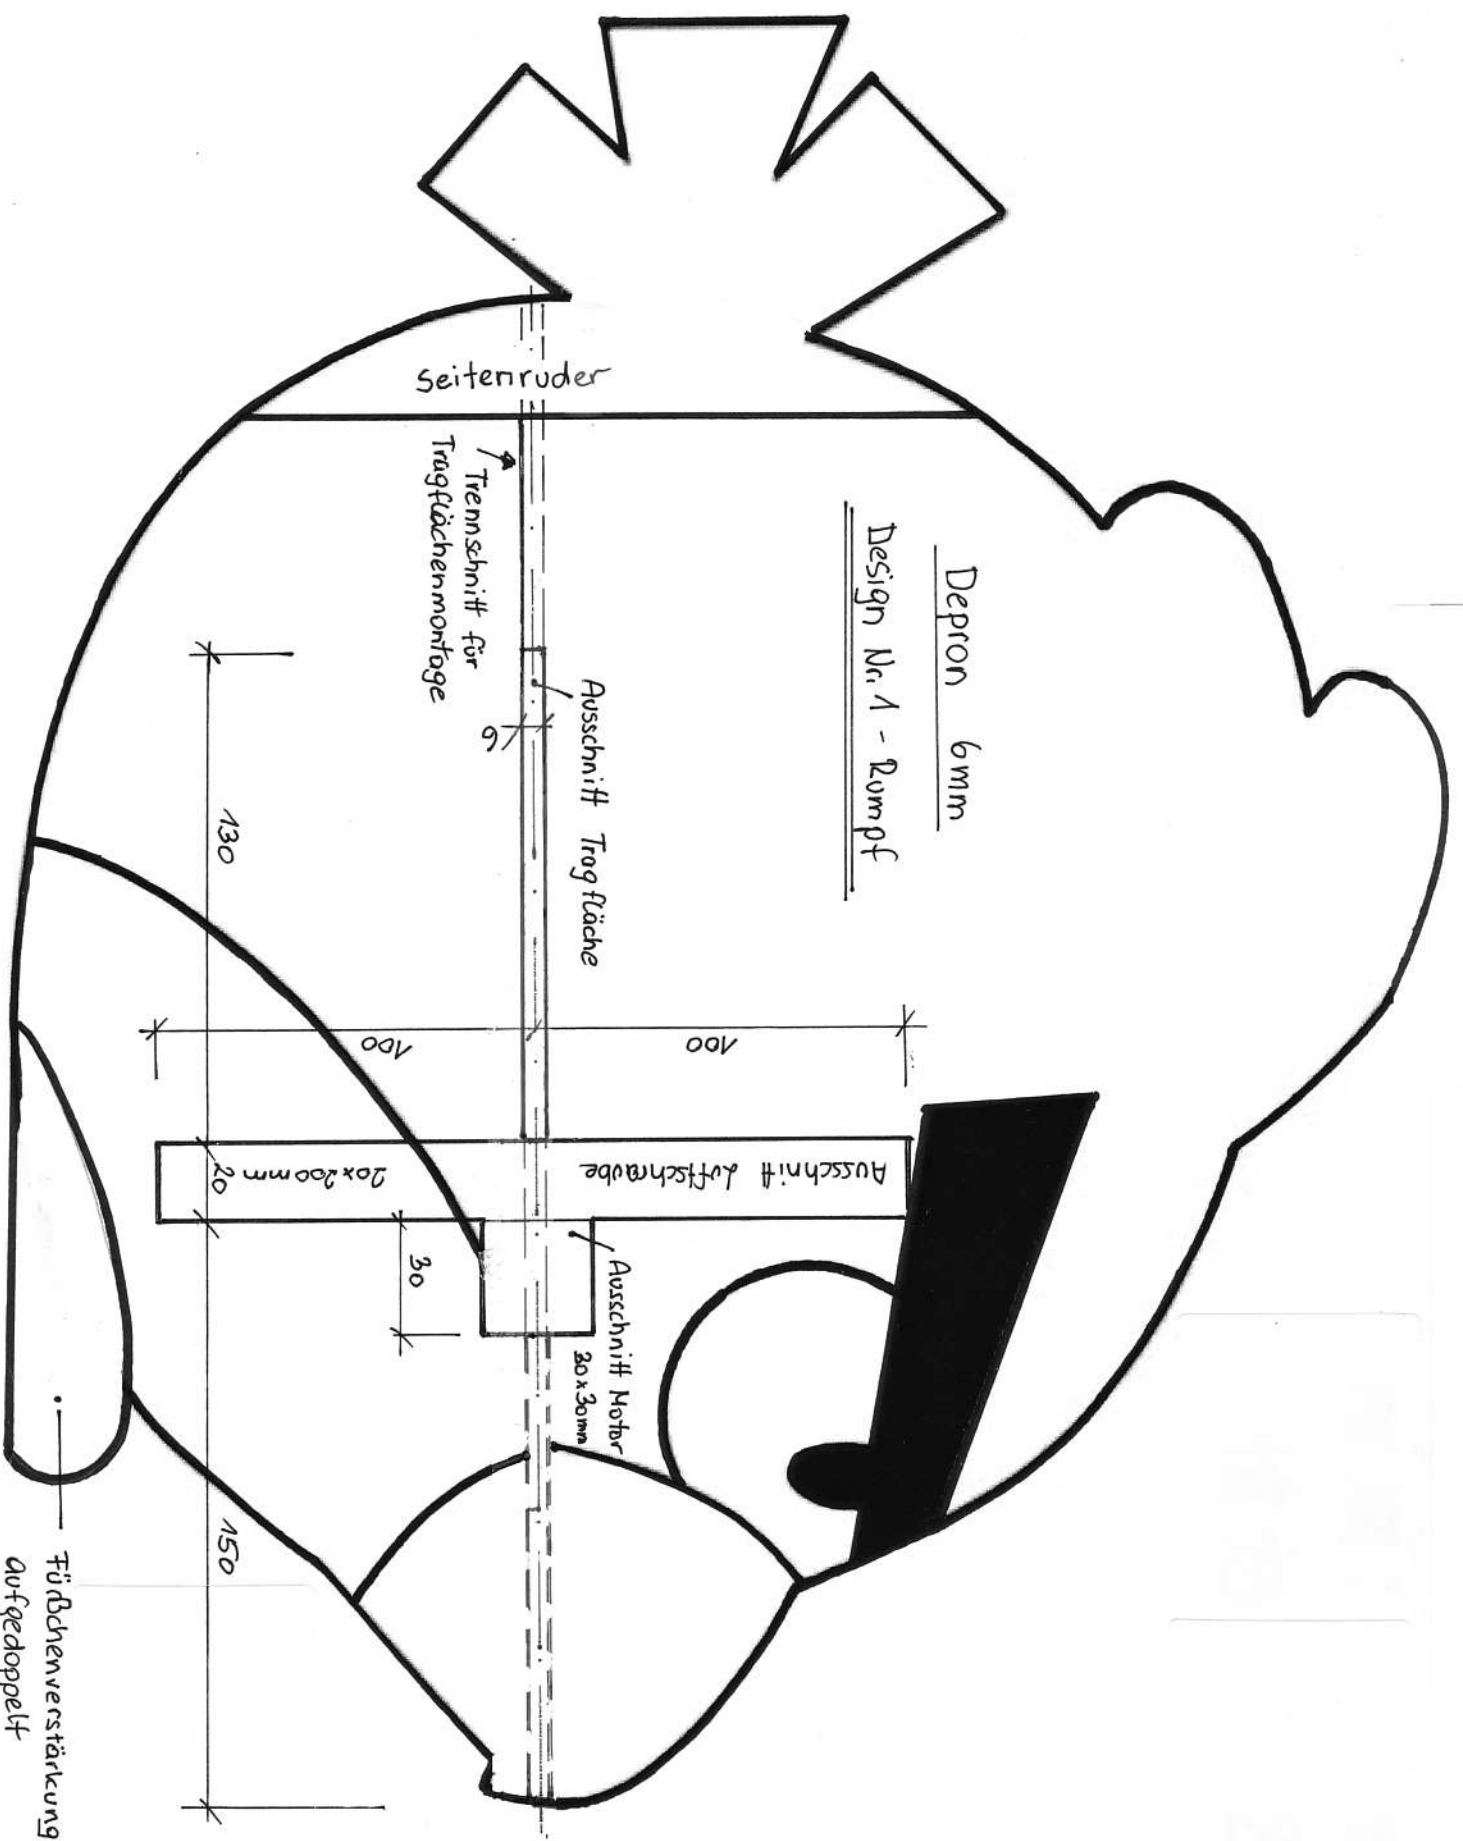

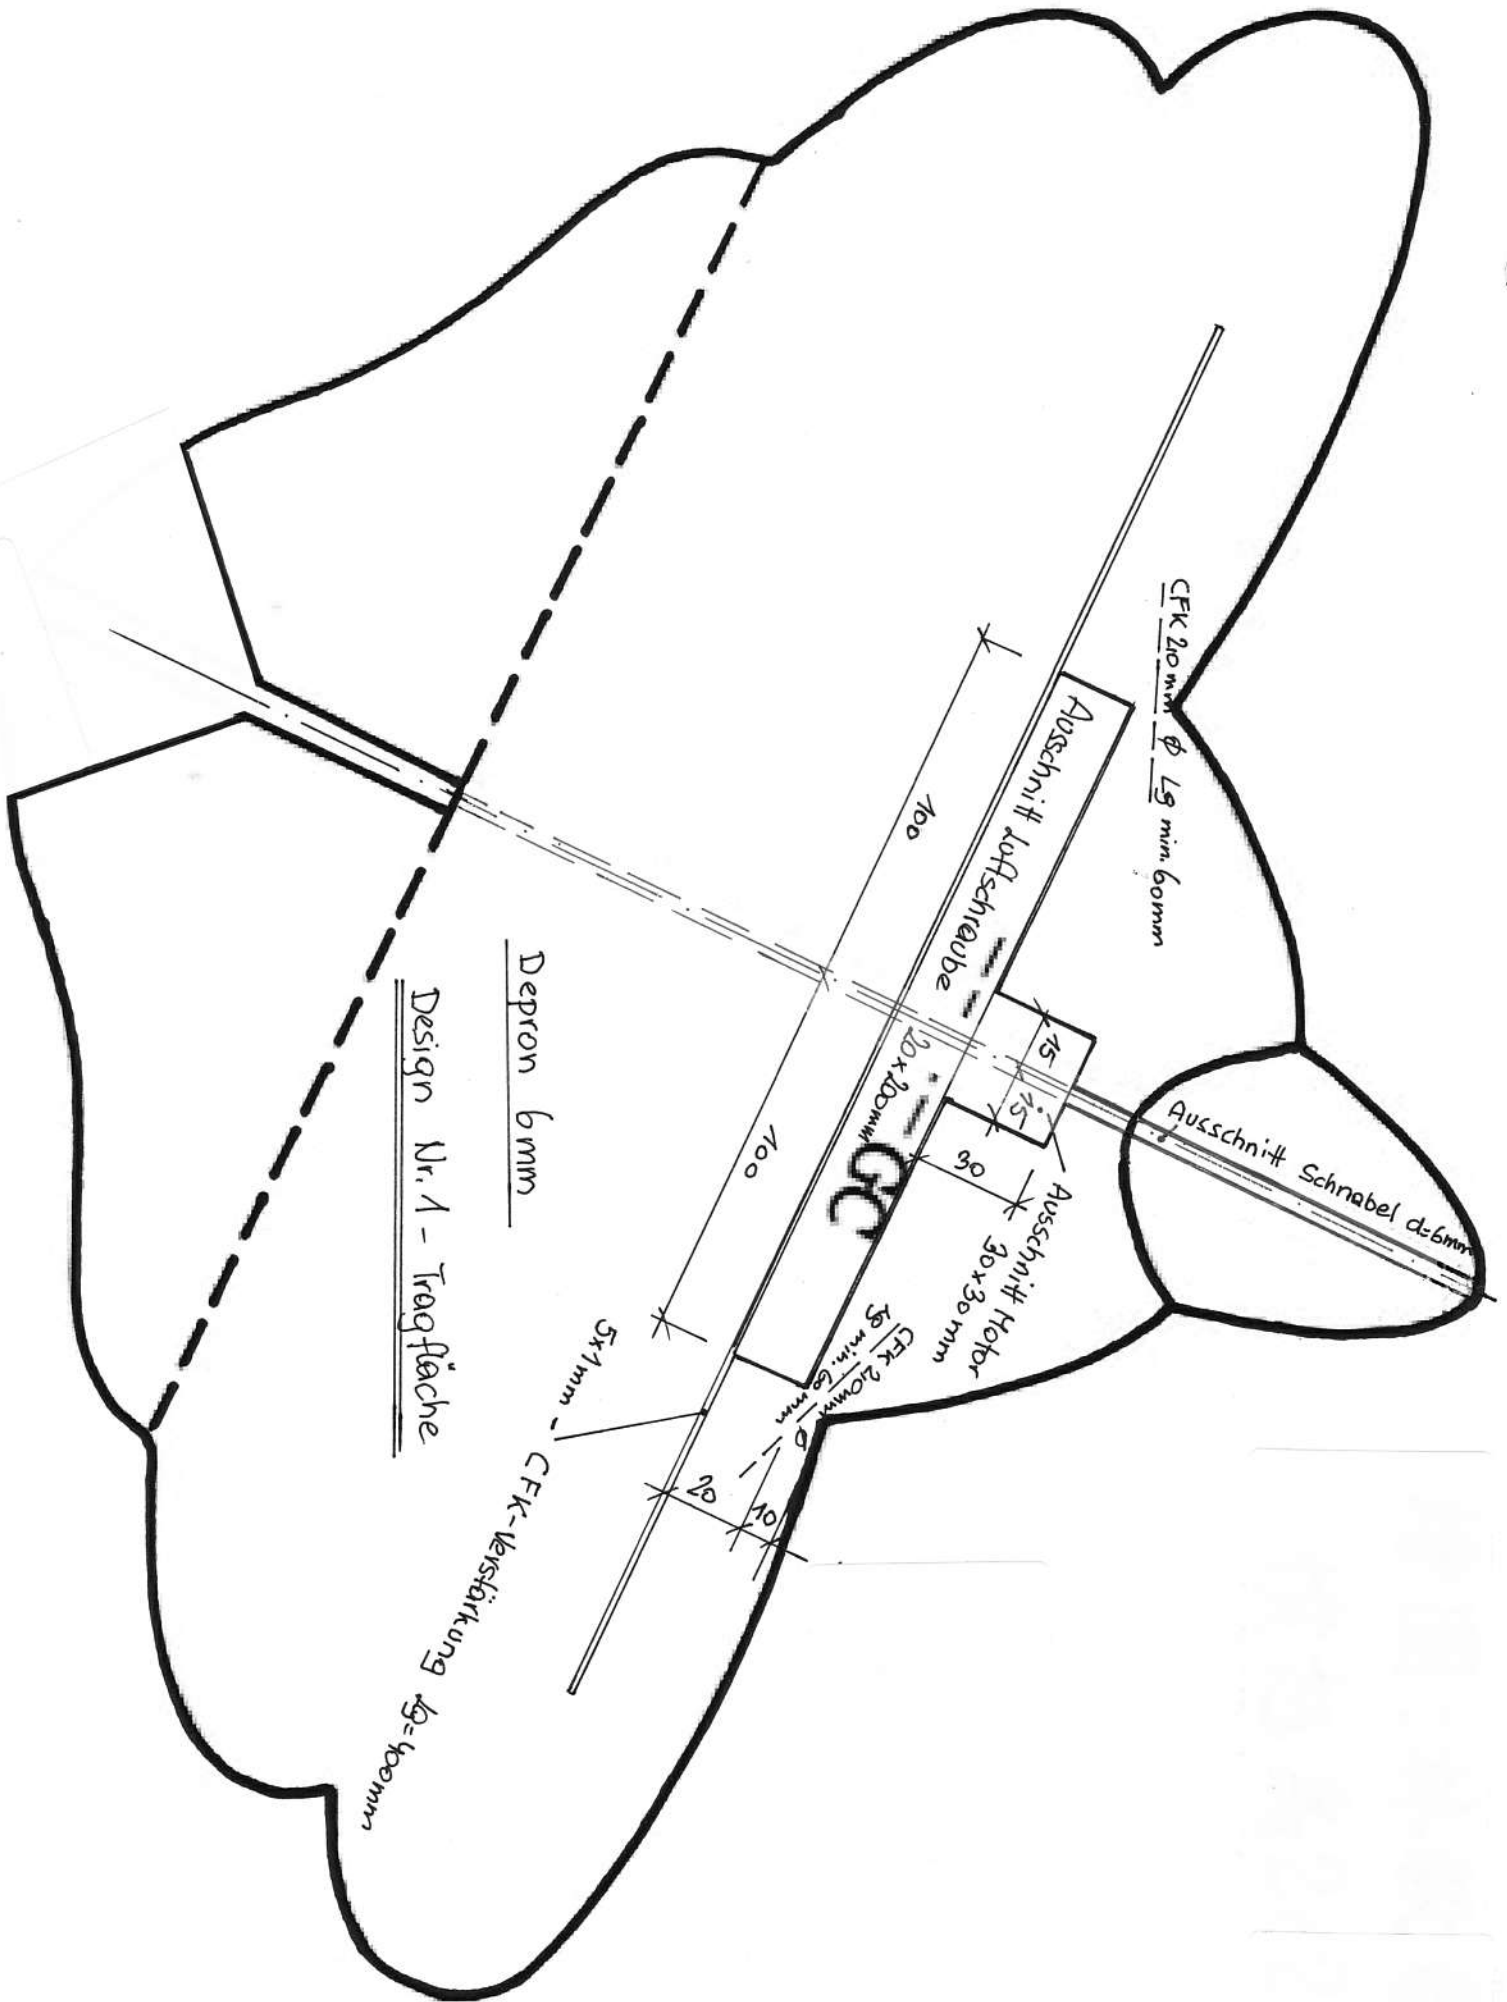

CFK 20mm ϕ LG min. 60mm

Ausschnitt Luftschraube

100

Ausschnitt Schraube d=6mm

Ausschnitt Motor
30x30mm

CFK

CFK 20mm ϕ
LG min. 60mm

100

Depron 6mm


Design Nr. 1 - Tragfläche

CFK-Verstärkung LG=400mm


5x1mm


20


20

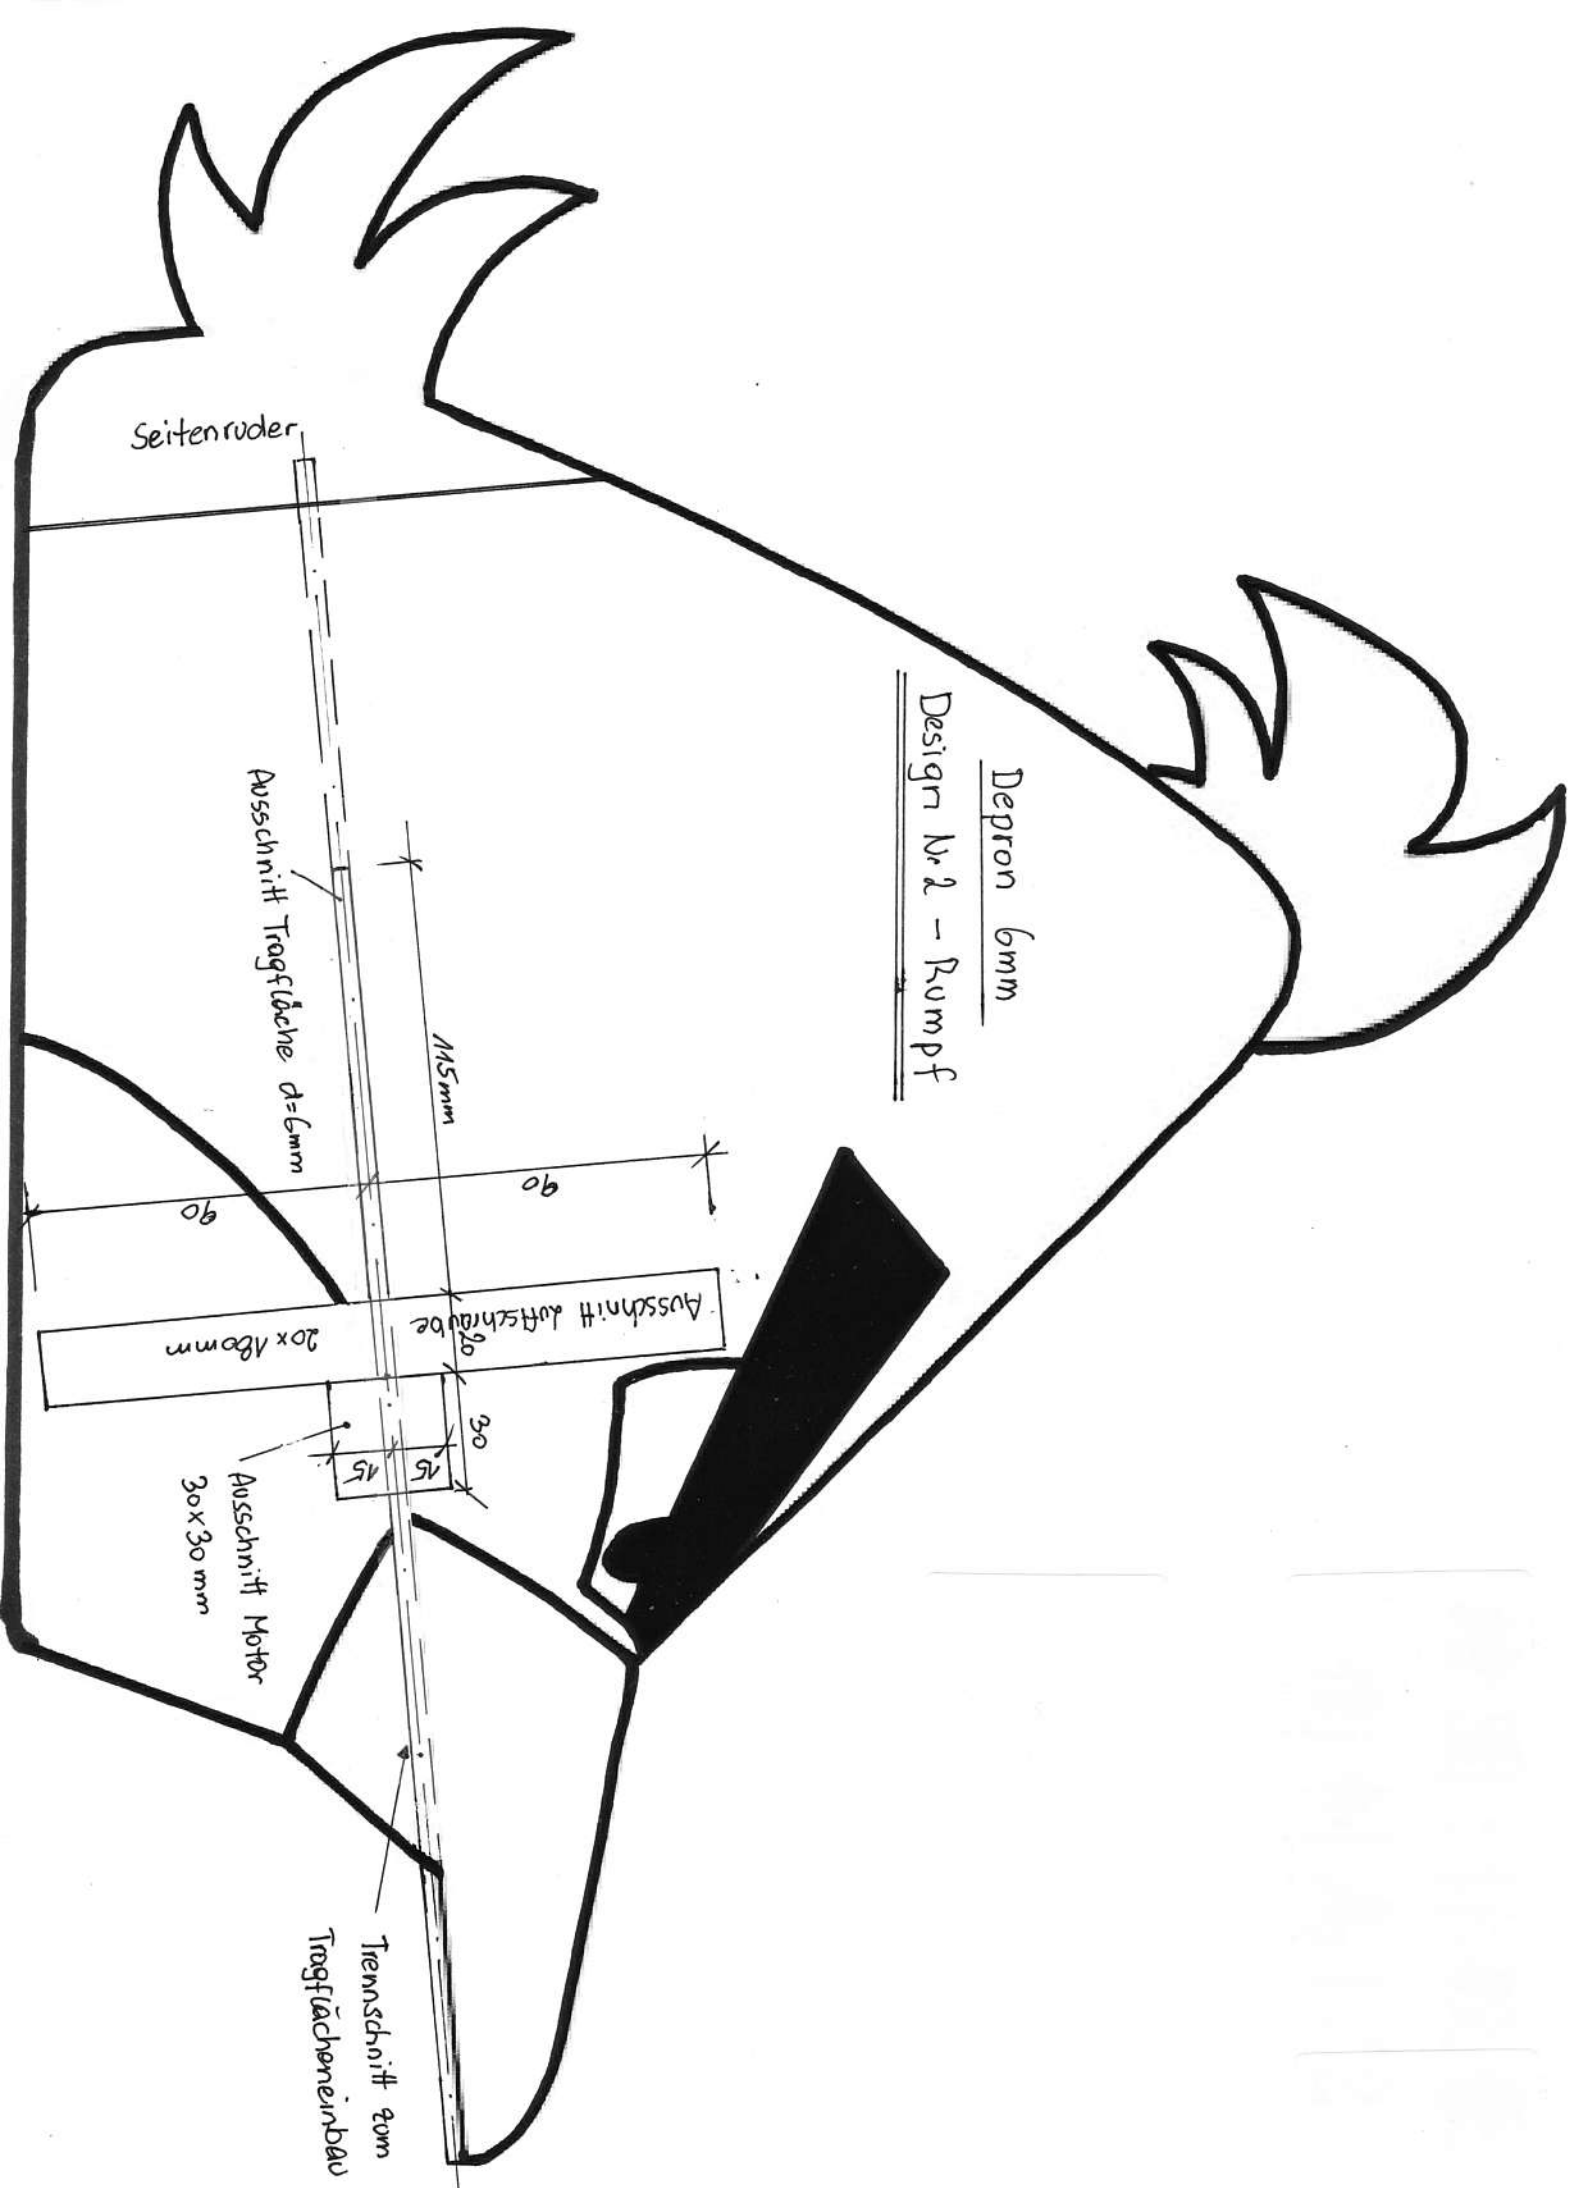

Depron 6mm
Design Nr.2 - Rumpf

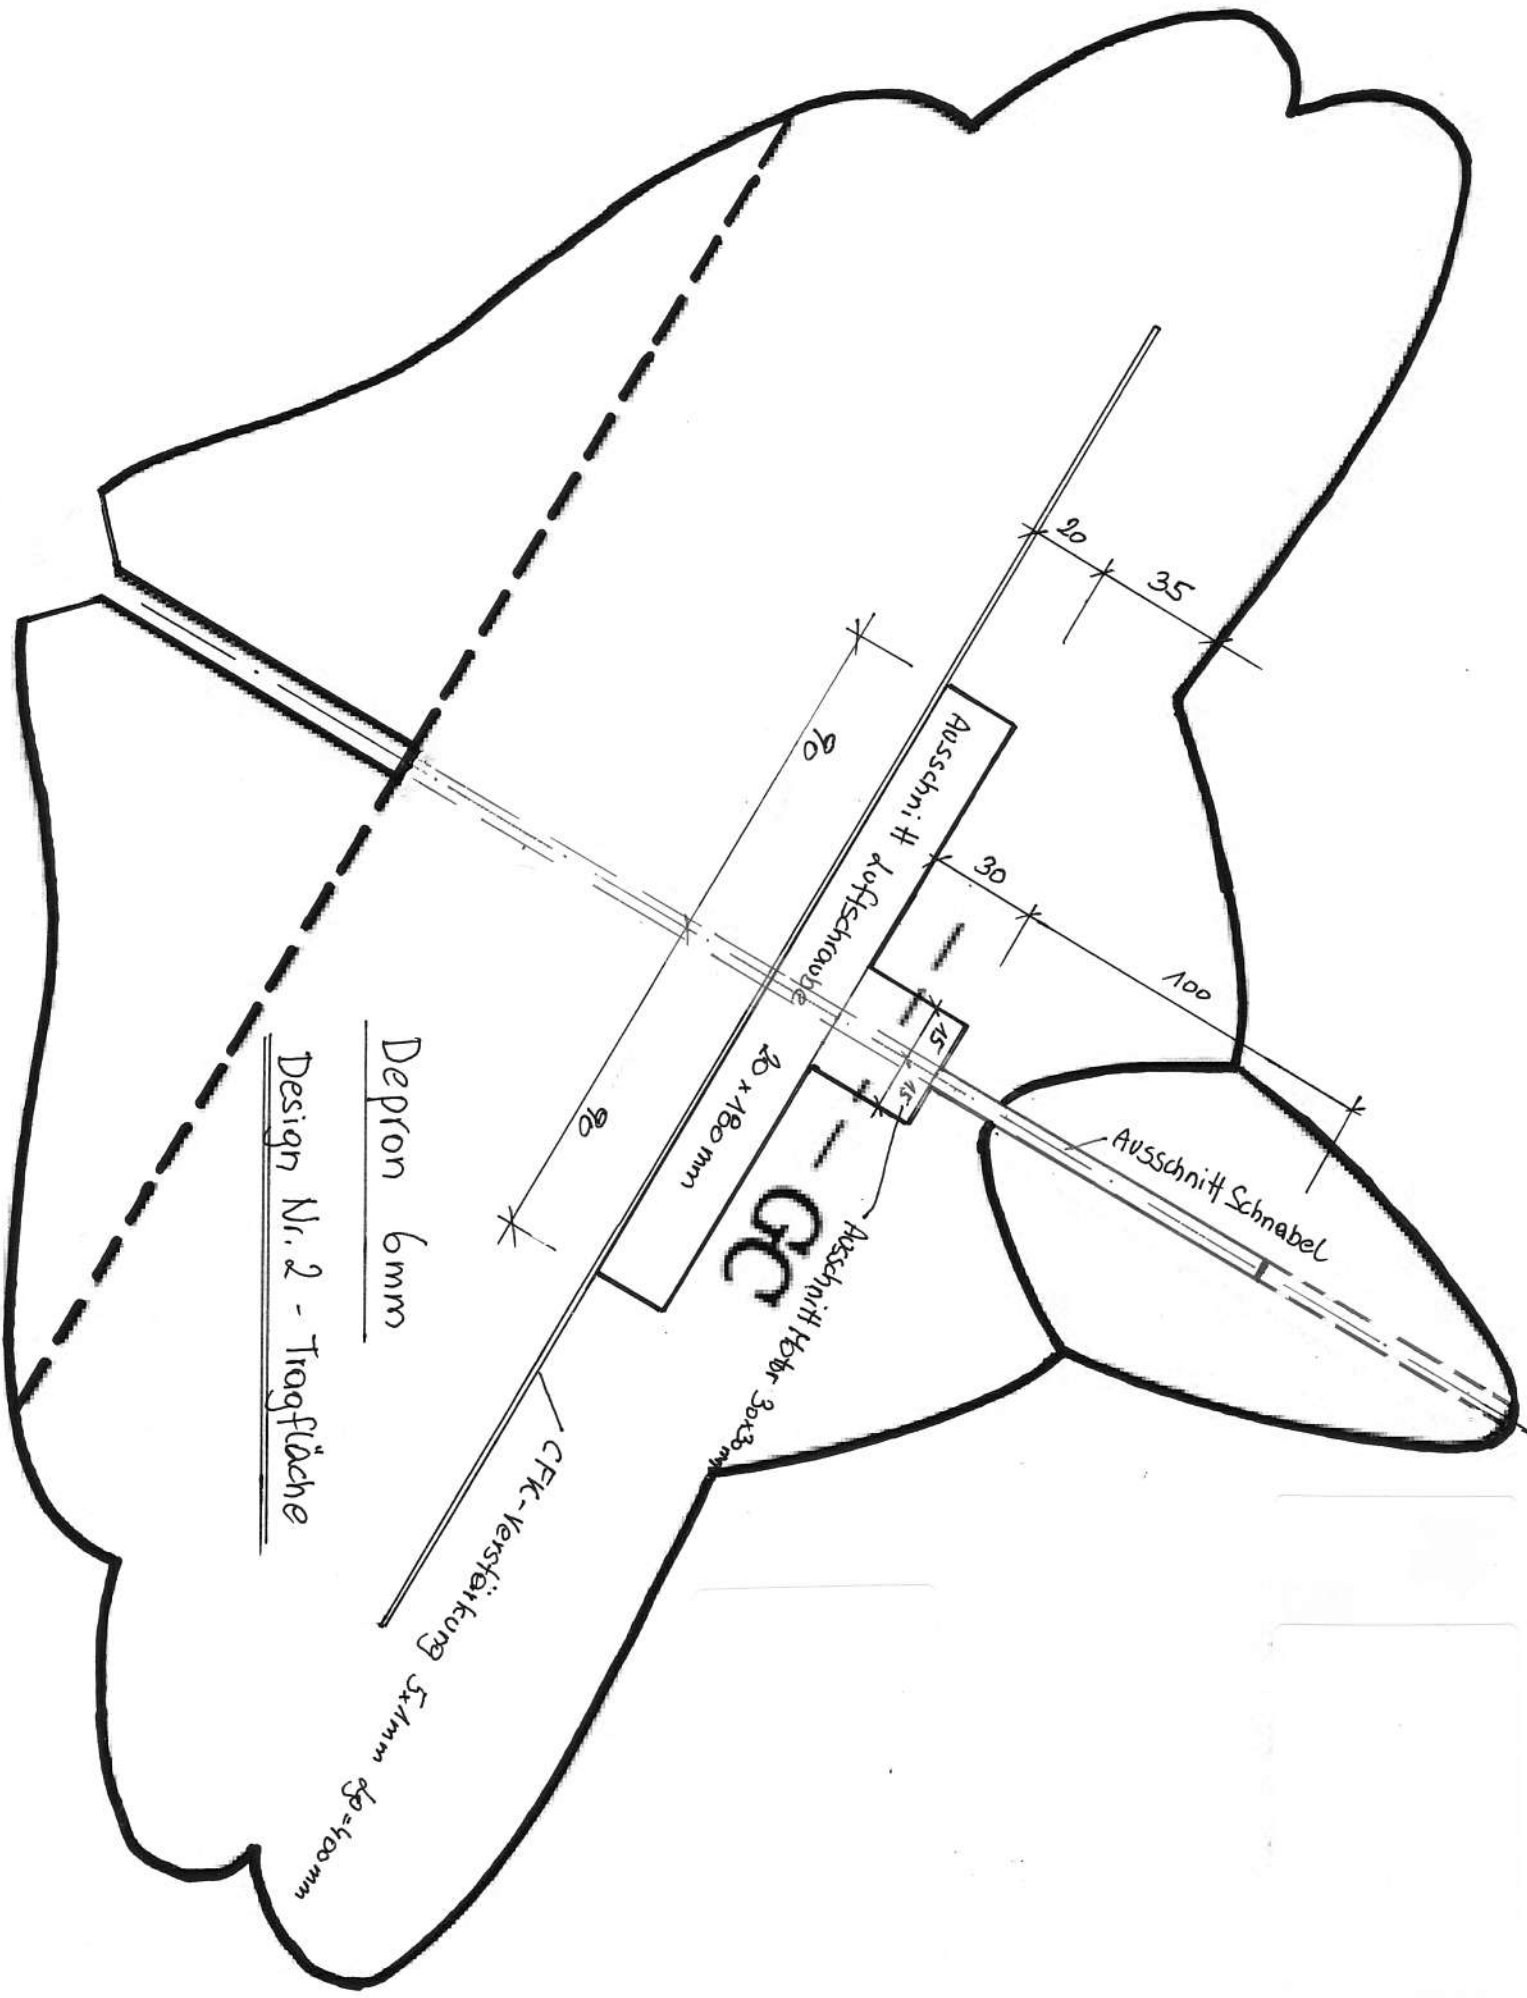

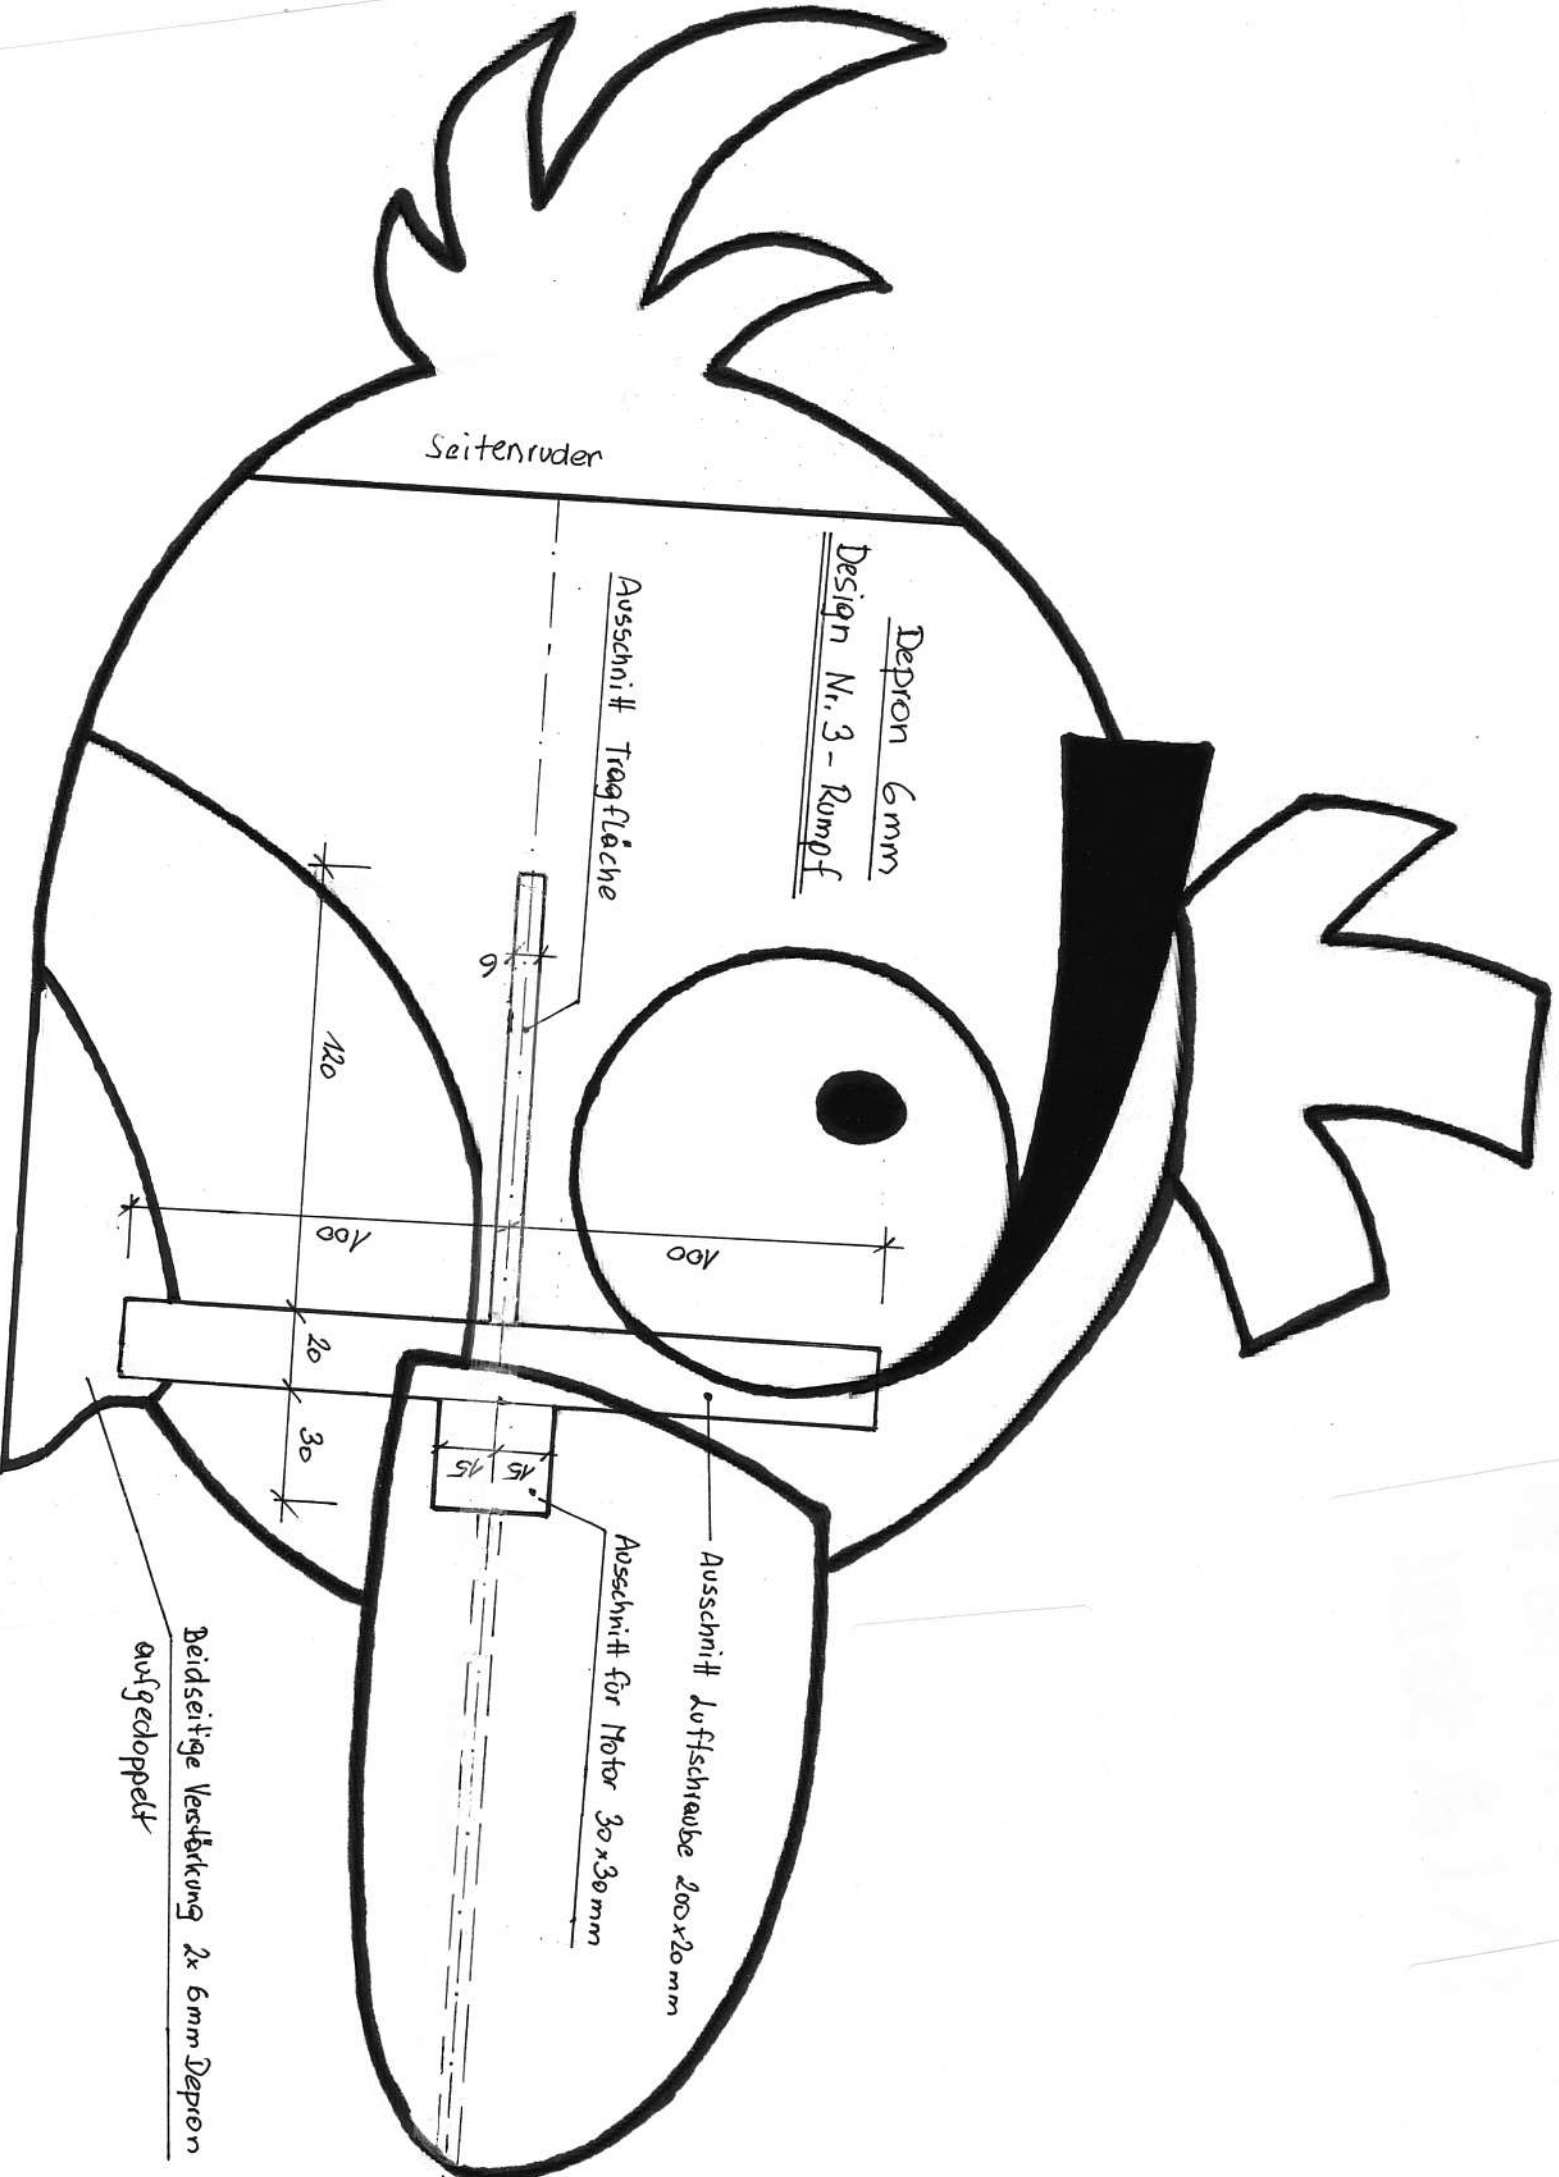

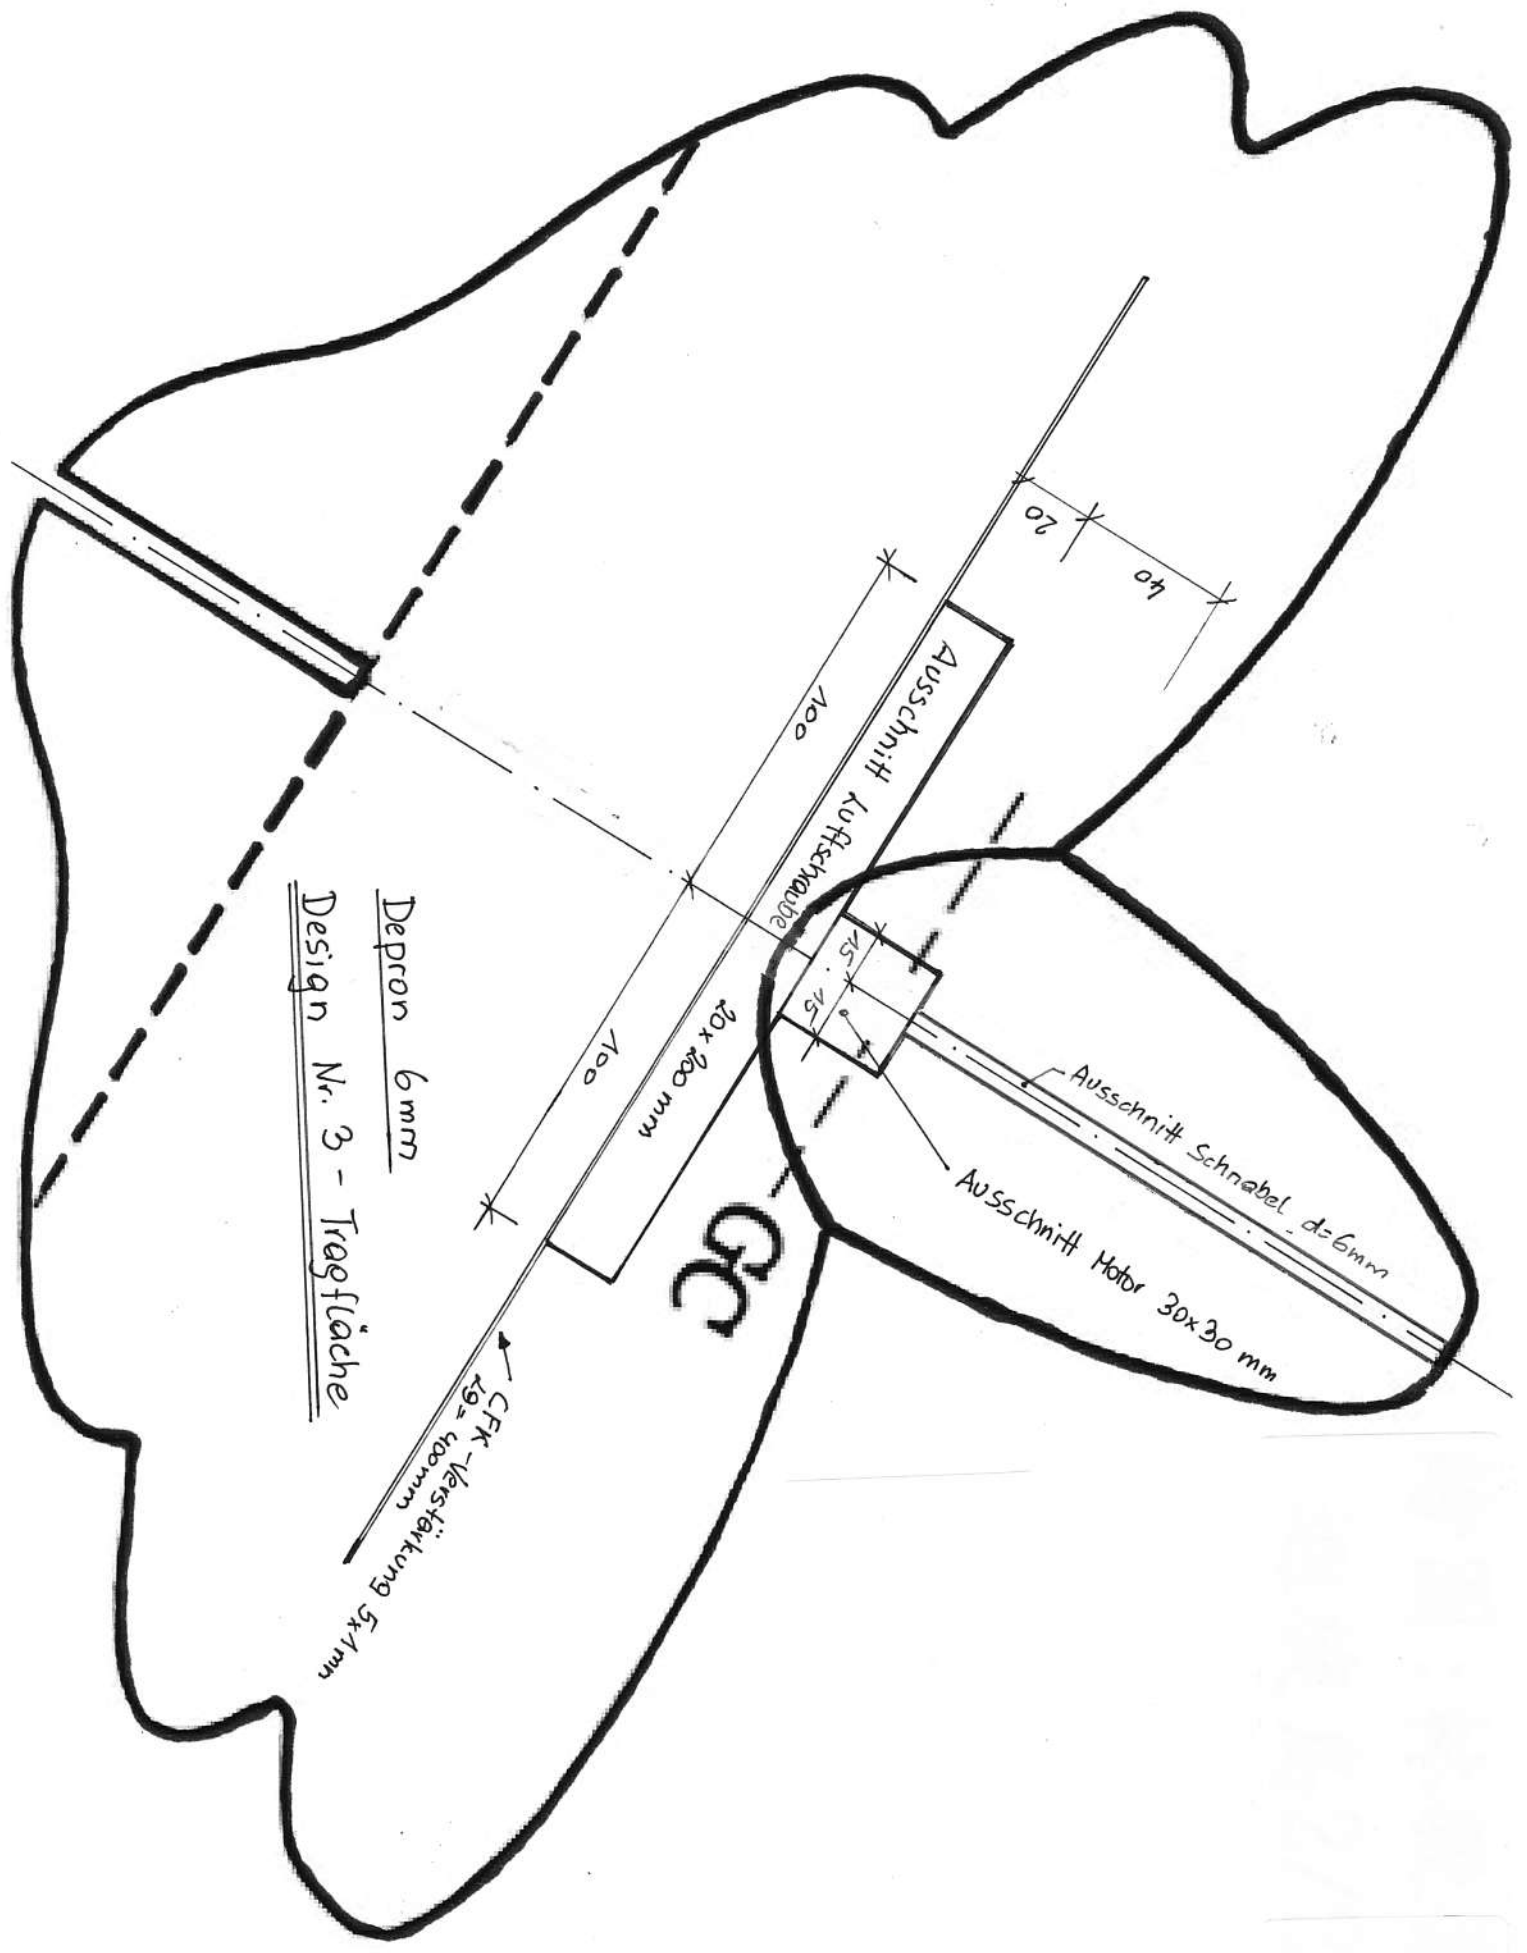

Depron 6mm
Design Nr. 3 - Tragfläche

CFK-Versätkung 5x1mm
 $\varnothing 9 \pm 0.05$

GC

20x100 mm

Ausschnitt Luftschraube

Ausschnitt Motor 30x30 mm
Ausschnitt Schnabel d=6mm

100

40

20

75

15